

Samohybné terénní nůžkové pracovní plošiny

Genie GS-3369 RT



MODEL		Genie GS-3369 RT
ROZMĚRY		
	Maximální pracovní výška*	11,75 m
A	Maximální výška podlahy pracovní plošiny	9,75 m
B	Výška plošiny - spuštěné	1,47 m
C	Délka plošiny - vnější rozměr	2,79 m
	- s rozšířením koše	4,31 m
	Rozšíření koše - plošina s opěrami	1,52 m
D	Šířka koše - vnější rozměr	1,60 m
	Výška okopové hrany	0,15 m
	Výška zábradlí	1,10 m
E	Výška plošiny - spuštěné (transportní)	2,45 m
	Výška plošiny - se složeným zábradlím	1,92 m
F	Délka plošiny s opěrami - zasunutý koš	3,12 m
	- rozšířený koš	4,50 m
G	Šířka pracovní plošiny	1,75 m
H	Rozvor	2,29 m
I	Světlost podvozku - střed	0,24 m

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost pracovní plošiny	454 kg
Nosnost pracovní plošiny - rozšíření koše	136 kg
Maximální počet osob v koši (vnitřní/venkovní použití)	4/2
Rychlost pojezdu - složená plošina	5,6 km/h
Rychlost pojezdu - zdvižená plošina	0,5 km/h
Maximální stoupání terénu**	35%
Poloměr otáčení - vnitřní	2,11 m
Poloměr otáčení - vnější	4,6 m
Zdvihnutí / spuštění plošiny	42/28 s
Ovládání	proporcionální
Pohon	4x4
Kola hrubý terén	30 x 66 cm



POHON	
Pohon	Diesel motor Kubota D-1105, 24,8 HP
Hydraulický systém	68,1 l

HMOTNOST***	
Hmotnost s opěrami	3949 kg

*Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.

**Stoupavost se týká řízení ve svahu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti najdete v návodu k obsluze.

*** Hmotnost se může měnit dle vybavení plošiny nebo místních předpisů.

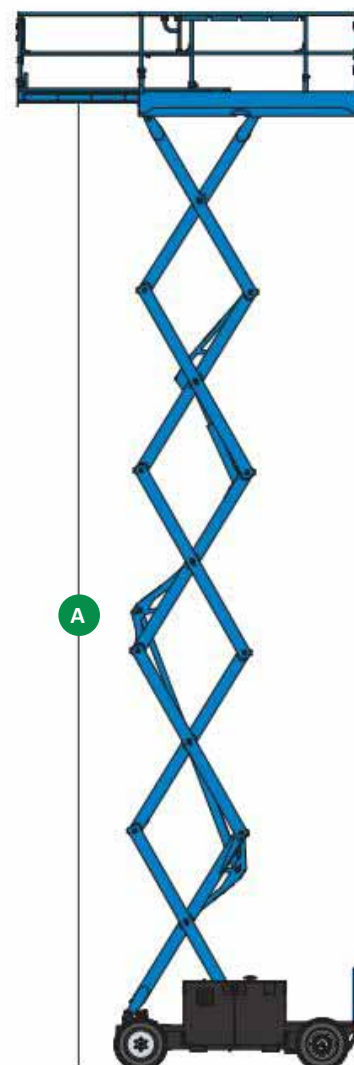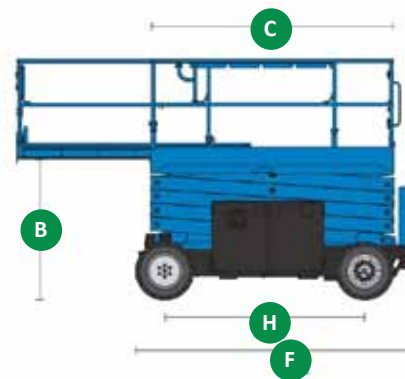

Rozměry

GENIE GS-3369 RT

- pracovní výška 11,75 m
- nosnost koše 454 kg

Technické přednosti stroje

- ocelový pracovní koš 2,79 x 1,60 m
- rozšíření pracovního koše o 1,52 m: 4,31 x 1,60 m
- pojezd v maximální výšce
- pohon předních kol
- automatické dobíjení baterií
- nouzové spuštění koše z podvozku
- nouzové odbrzdění
- proporcionální ovládání jízdy
- rychloskopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
- bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
- ovládání plošiny z podvozku i z koše
- stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
- volba dvou rychlostí jízdy
- volba dvou rychlostí zdvihu koše
- zvuková signalizace při pojezdu a při spuštění koše
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- výstražný klakson
- počítadlo pracovních hodin
- závěsná oka pro nakládku jeřábem
- přední náprava výkyvná - s aktivní oscilací
- pohon na všechna čtyři kola
- pěnou plněná neznačující terénní kola

Pohon

- diesel motor Kubota 24,8 HP



AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ



Genie®